

US 6,462,095

Several
P2C polymers
Ic?

SN 09/897,426
Filed 7/3/01
Document AG



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H01M 4/92, C25B 9/00, C01G 55/00, B01J 31/10, 35/00, 37/02, H01M 8/10</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/21239 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 29. April 1999 (29.04.99)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/06413 (22) Internationales Anmeldedatum: 9. Oktober 1998 (09.10.98) (30) Prioritätsdaten: 197 45 904.8 17. Oktober 1997 (17.10.97) DE</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</p>	
<p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BÖNSEL, Harald [DE/DE]; Hofgasse 4A, D-65529 Waldems (DE). DECKERS, Gregor [DE/DE]; Johannesallee 41, D-65929 Frankfurt (DE). FRANK, Georg [DE/DE]; Stäudach 164, D-72074 Tübingen (DE). MILLAUER, Hans [DE/DE]; Bodenseestrasse 11, D-81241 München (DE). SOCZKA-GUTH, Thomas [DE/DE]; Sophie-Reinheimer-Strasse 12, D-65719 Hofheim (DE).</p>		
<p>(54) Title: POLYMER-STABILISED METAL COLLOID SOLUTIONS, METHOD FOR PRODUCING SAID SOLUTIONS AND USE OF THE SAME AS CATALYSTS FOR FUEL CELL</p>		
<p>(54) Bezeichnung: POLYMERSTABILISIERTE METALLKOLLOID-LÖSUNGEN, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS KATALYSATOREN FÜR BRENNSTOFFZELLEN</p>		
<p>(57) Abstract The invention relates to a method for producing metal colloid solutions by reacting a platinum compound and optionally, one or more compounds of Rh, Ru, Ir or Pd with a reducing agent. At least one cation exchange polymer is used to stabilise the metal colloid solutions. (57) Zusammenfassung Verfahren zur Herstellung von Metallkolloid-Lösungen durch Umsetzung einer Platinverbindung und gegebenenfalls einer oder mehrerer Verbindungen von Rh, Ru, Ir oder Pd mit einem Reduktionsmittel. Zur Stabilisierung der Metallkolloid-Lösungen wird mindestens ein Kationenaustauscherpolymer verwendet.</p>		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Beschreibung

- 5 Polymerstabilisierte Metallkolloid-Lösungen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysatoren für Brennstoffzellen

~~Gegenstand der Erfindung sind Metallkolloid-Lösungen, welche eine oder mehrere~~
Platinverbindungen und gegebenenfalls eine oder mehrere Verbindungen von Rh,
10 Ru, Ir oder Pd enthalten und durch polymere Schutzkolloide stabilisiert sind, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung für Katalysatoren, insbesondere in Brennstoffzellen.

Die Herstellung von Heterogenkatalysatoren, deren aktive Zentren aus einem
15 Metall, insbesondere einem Edelmetall bestehen, für chemische und elektrochemische Prozesse auf der Basis eines Sol-Prozesses ist bekannt. Dabei erzeugt man zunächst ein Sol des betreffenden, katalytisch aktiven Metalls oder gegebenenfalls mehrerer Metalle in einer separaten Verfahrensstufe und immobilisiert anschließend die gelösten bzw. solubilisierten Nanopartikel auf dem
20 Träger. Allgemeine Beschreibungen dieser Methode finden sich zum Beispiel in (a) B. C. Gates, L. Gućzi, H. Knözinger, Metal Clusters in Catalysis, Elsevier, Amsterdam, 1986; (b) J.S. Bradley in Clusters and Colloids, VCH, Weinheim 1994, S. 459-544 oder (c) B. C. Gates, Chem Rev. 1995, 95, 511-522.

25 Im allgemeinen werden die Sole unter Verwendung eines Stabilisators hergestellt, insbesondere dann, wenn man weiterverarbeitbare Sole mit einer Metallkonzentration von 0,1 % oder höher benötigt. Der Stabilisator umhüllt das Metallpartikel und verhindert das Zusammenballen der Partikel durch elektrostatische oder sterische Abstoßung. Darüber hinaus beeinflusst der
30 Stabilisator in gewissem Grad die Löslichkeit der Partikel.

Als Stabilisatoren kommen sowohl niedermolekulare Verbindungen als auch polymere Verbindungen in Betracht.

EP-A-0 672 765 beschreibt die elektrochemische Herstellung von Platin-Hydrosolen unter Verwendung von kationischen und betainischen Stabilisatoren sowie daraus hergestellte Katalysatoren, die sich unter anderem für Brennstoffzellen eignen sollen.

5

Schalenkatalysatoren des Platins, die über ein kationisch stabilisiertes Hydrosol hergestellt werden und sich für Brennstoffzellen eignen, werden beispielsweise in DE-A-44 43 701 beschrieben. Dabei bilden die Partikel eines Edelmetalls eine bis 200 Nanometer in die Tiefe des Trägerkorns reichende Schale.

10

Platin-Sole, die polymere Stabilisatoren, wie z.B. Polyacrylsäure, Polyvinylalkohol oder Poly-(N-vinylpyrrolidon) enthalten, und ihre Verwendung zur Herstellung von Katalysatoren, unter anderem auch für Brennstoffzellen, sind ebenfalls beschrieben worden (J. Kiwi und M. Grätzel, J. Am. Chem. Soc. 101 (1979) 7214; N. Toshima et al., Chemistry Letters 1981 793). Die genannten Polymere haben außer dem Zwecke der Stabilisierung des betreffenden Sols keine funktionale Bedeutung erlangt.

15

Für einen niedrigen Innenwiderstand einer Membranbrennstoffzelle ist es von entscheidender Bedeutung, daß der Transport von Protonen und Elektronen innerhalb der Zelle möglichst ungehindert ablaufen kann. Jede Barriere zwischen den katalytisch aktiven Platinzentren und den Leitungswegen der Elektronen und/oder Protonen hemmt den Prozeß oder bringt ihn zum Stillstand. Als kritische Wegstrecken gelten dabei die Abschnitte zwischen den katalytisch aktiven Zentren und den Stromkollektoren bzw. der Membran, da in diesen Bereichen mehrfach Phasenübergänge stattfinden.

20

25

Eine schwierige Aufgabe besteht darin den protischen Ladungstransport durch den Kontakt zwischen den katalytisch aktiven Platinzentren und der Membran zu bewerkstelligen. Nach den im Stand der Technik bekannten Methoden arbeitet man beispielsweise das Platin/Kohlenstoff-Gemisch durch Walzen oder Pressen oberflächlich in die Membran ein. Diese Art der Kontaktierung ist jedoch schwer zu

30

kontrollieren und es besteht die Gefahr einer zu starken Behinderung des Stofftransportes von und zu den Platinzentren. Ferner besteht die Gefahr, daß dadurch ein Teil der Platinpartikel den Kontakt zum Stromkollektor verliert.

- 5 Bei einem anderen Verfahren wird vor dem Verpressen mit der Membran eine bestimmte Menge des polymeren Kationentauschermaterials in die Platin/Kohlenstoff-Schicht eingebracht, beispielsweise indem man das Platin/Kohlenstoff-Gemisch mit einer Lösung des polymeren Kationentauschermaterials imprägniert. Dieses Verfahren besitzt den Nachteil, daß
- 10 sich dabei die Oberfläche des Katalysators verringern kann oder das Kohlenstoff-Teilchen zu stark umhüllt und dadurch elektrisch isoliert wird.
- Infolge dieser mangelhaften Kontaktierung mit dem Stromkollektor bzw. mit der Membran benötigt man mehr Platin als zur Erzielung einer bestimmten elektrischen
- 15 Leistung eigentlich erforderlich wäre. In der Praxis beträgt der Platineinsatz etwa 0,5 bis 4 mg/cm² Membranfläche. Das entspricht bisher mehreren 100 g Platin für ein verkehrstüchtiges Fahrzeug mit einer Motorleistung von 40-50 kW.
- Ein weiterer, wesentlicher Grund für den erhöhten Platinbedarf beruht auf dem
- 20 bisher vorwiegend angewandten Herstellverfahren für das Platin/Kohlenstoff-Gemisch. Bei diesem Verfahren wird die Lösung einer reduzierbaren oder fällbaren Platinverbindung durch Tränken oder Sprühen auf den Kohlenstoff-Träger aufgebracht. Anschließend wird die Platinverbindung durch Fällung und/oder chemische Reduktion in feindisperse Platin- oder Platinoxidpartikel überführt, wobei
- 25 es häufig zur Bildung von größeren Teilchen von bis zu einigen 10 bis 100 Nanometer Durchmesser kommt. Dadurch tritt eine Abschwächung der katalytischen Aktivität infolge der Verringerung der spezifischen Platinoberfläche ein. Dies läßt sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: ein vereinfacht als Würfel gedachter Cluster, welcher aus Atomen eines Metalls mit einem angenommenen Durchmesser
- 30 von 0,25 Nanometer besteht, enthält näherungsweise bei einer Kantenlänge von 1 Nanometer 87 %, bei einer Kantenlänge von 2,5 Nanometer 49 % und bei einer Kantenlänge von 10 Nanometer 0,14 % Oberflächenatome.

Es ist ferner bekannt, daß ein Platinkatalysator auf einem Kohlenstoff-Träger unter den üblichen Betriebsbedingungen, d. h. bei erhöhter Temperatur an Oberfläche verliert. Dieser Verlust beruht auf der Tatsache, daß die Platinpartikel auf der Trägeroberfläche wandern und sich mit anderen Partikeln vereinigen können, d. h. unter Ausbildung größerer Teilchen rekristallisieren. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter je kleiner die Platinpartikel sind. Unter diesem Gesichtspunkt ist es wünschenswert, die Wanderungsgeschwindigkeit der Platinpartikel durch die Einbettung in eine polare, mit dem Kohlenstoff-Träger in verstärkter Wechselwirkung stehende Mikroumgebung herabzusetzen.

10 Zusammenfassend ist festzustellen, daß es für eine leistungsfähige Membranbrennstoffzelle erforderlich ist, erstens eine hohe Dispersion der katalytisch wirksamen Metallzentren zu erzielen, zweitens einen ungehinderten Transport von Edukten, Produkten sowie Protonen und Elektronen zu gewährleisten und drittens die Rekristallisation der Metallpartikel zu größeren Teilchen auf dem Kohlenstoff-Träger herabzusetzen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es wasserlösliche, stabilisierte Metallkolloide, die ultrafeine Partikel an Platin oder Platinmetallen enthalten sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung bereitzustellen und die sich für Katalysatoren, insbesondere für Brennstoffzellen eignen. Bei der Verwendung solcher Metallkolloide als Katalysatoren für Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) sollten die Platinpartikel in einem guten protonenleitenden Kontakt mit der Membran stehen und eine herabgesetzte Tendenz zur Rekristallisation zeigen.

25 Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe und betrifft somit wasserlösliche Metallkolloide enthaltend eine oder mehrere Platinverbindungen und gegebenenfalls eine oder mehrere Verbindungen von Rh, Ru, Ir oder Pd, wobei die Metallkolloide durch ein protonenleitendes Schutzkolloid stabilisiert sind.

30 Als Schutzkolloide werden erfindungsgemäß wasserlösliche oder solubilisierbare Kationenaustauscherpolymere verwendet.

Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung dieser Metallkolloid-Lösungen durch Umsetzung einer Platinverbindung und gegebenenfalls einer oder mehrerer Verbindungen von Rh, Ru, Ir oder Pd mit einem Reduktionsmittel. Zur Stabilisierung der Metallkolloid-Lösungen wird mindestens ein Kationenaustauscherpolymer verwendet, wobei die Reduktion entweder in Gegenwart des Kationenaustauscherpolymer erfolgt oder das

Kationenaustauscherpolymer nach dem Reduktionsschritt zu der Lösung gegeben wird. Das stabilisierte Metallkolloid (Sol) kann anschließend durch Umfällen gereinigt und/oder durch Eindampfen aufkonzentriert werden.

Bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Metallkolloide als Katalysatoren, werden die ein protonenleitfähiges Polymer enthaltenden in einer Mikrostruktur umhüllten, ultrafeinen Partikel in feiner, gleichmäßiger Verteilung auf der Oberfläche oder in oberflächennahen Bereichen eines Kohlenstoff-Trägers so immobilisiert, daß die Platin-Partikel beim nachfolgenden Aufbau der MEA in einen verbesserten protonenleitenden Kontakt mit der Membran gebracht werden können und eine herabgesetzte Tendenz zur Rekristallisation zeigen.



Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Metallkolloid-Lösungen setzt man als Ausgangsstoffe die zur Verwendung kommenden Metallverbindungen des Platins, Rhodiums, Rutheniums, Palladiums und Iridiums in Form von löslichen Verbindungen, insbesondere wasserlöslichen Salzen ein. Beispiele hierfür sind Hexächloroplatin(IV)-säure Hydrat, Hydroxy-disulfito-platinsäure, Platinnitrat, Hexachloroiridium(IV)-säure Hydrat, Palladium(II)-acetat, Iridium(III)-acetylacetonat, Ruthenium(III)-acetylacetonat, Ruthenium(III)-nitrat, Rhodium(III)-chlorid Hydrat, um nur einige zu nennen. Die Metallverbindungen werden in Konzentration von etwa 0,1 bis 100 g pro Liter, vorzugsweise von 1 bis 50 g pro Liter bezogen auf das Lösemittel eingesetzt.

In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt das Verhältnis Pt zu anderen Platinmetallen 99 bis 60 Gew.% Platin zu 1 bis 40 Gew.% Rh, Ru, Ir und/oder Pd.


Die zur Herstellung der Metallkolloid-Lösungen verwendeten Kationentauscherpolymere besitzen stark saure, leicht dissoziierbare Gruppen, beispielsweise Carbonsäuregruppen, Sulfonsäure-Gruppen oder Phosphonsäure-Gruppen. Charakteristisch für die verwendeten Polymere ist somit ihre, insbesondere im gequollenen Zustand auftretende Eigenschaft, daß Kationen und insbesondere Protonen in der Polymermatrix leicht beweglich sind.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Kationentauscherpolymere können aus verschiedenen chemischen Stoffklassen ausgewählt werden, wie zum Beispiel sulfonierte Polyaryletherketone, sulfonierte Polyethersulfone, sulfonierte Polyphenylensulfide, sulfonierte Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS), Poly-(styrolsulfonsäuren), Poly-(α,β,γ -trifluorstyrolsulfonsäuren) sowie Poly-[perfluor-ethylen-co-2-(1-methyl-2-vinyloxy-ethoxy)-ethansulfonsäure] und ähnlich aufgebaute perfluorierte Kationentauscherharze und andere Hochleistungspolymere.

Bei den zur Gruppe der sulfonierten Polyaryletherketone gehörenden Polymeren handelt es sich Phenylenreste, die über Ether- bzw. Ketogruppen verknüpft sind und die vorzugsweise in den Ether-Untereinheiten Sulfogruppen tragen. Beispiele für derartige Polymere sind die in den nachfolgenden Formeln dargestellten sulfonierten Polyetherketone (PEK) (1), sulfonierten Polyetheretherketone (PEEK) (2), sulfonierten Polyetherketonketone (PEKK) (3), sulfonierten Polyetheretherketonketone (PEEKK) (4) oder sulfonierten Polyetherketonetherketonketone (PEKEKK) (5):

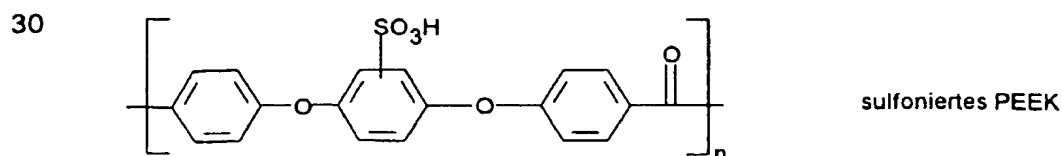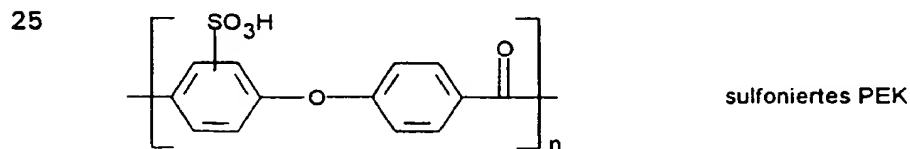


5

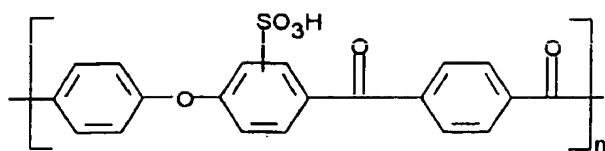


sulfoniertes PEKK

10

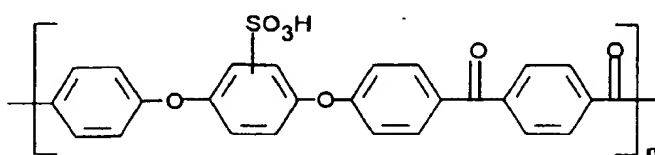

sulfoniertes PEEKK

15

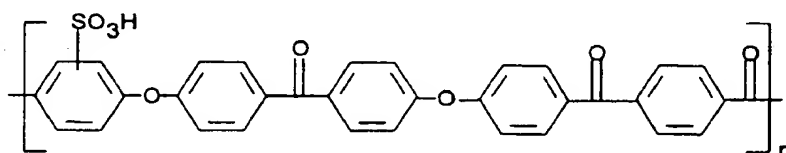


sulfoniertes PEEKK

20 Die zugrunde liegenden, nicht sulfonierten Vorläuferpolymeren sind zum Beispiel unter den Handelsnamen Hostatec®, Victrex® oder Ultraprek® bekannt.

Bei den zur Gruppe der sulfonierten Polyarylethersulfone gehörenden Polymeren handelt es sich Phenylenreste, die über Ether- bzw. Sulfongruppen verknüpft sind und die in den Ether-Untereinheiten Sulfonsäuregruppen tragen, zum Beispiel das

25 sulfonierte Polyethersulfon (PES) (6):

30

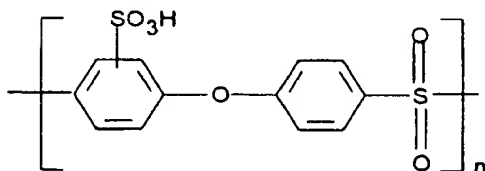

sulfoniertes PE

Solche Polymere gewinnt man ausgehend von nicht sulfonierten Basispolymeren, die zum Beispiel unter den Handelsnamen Polyethersulfon Victrex 200 P®, Polyethersulfon Victrex 720 P®, Polyarylsulfon Radel®, Polyethersulfon Astrel®, Polysulfon oder Udel® bekannt sind.

5


Die Einführung der Sulfonsäuregruppen kann nach an sich bekannten Verfahren durch Umsetzung der Basispolymeren mit Schwefelsäure, Oleum oder Chlorsulfonsäure gemäß JP-A- 043 107 732 erfolgen.

10 Der Grad der Sulfonierung gibt den %-Anteil der Monomereinheiten an, welche eine Sulfonsäuregruppe tragen. Für das erfindungsgemäße Verfahren geeignete Polyetherketone oder Polyethersulfone weisen vorzugsweise einen Sulfonierungsgrad im Bereich von 20 und 95 %, insbesondere im Bereich von 40 und 85 % auf.

15

Erfindungsgemäß verwendbare perfluorierte Kationentauscherharze sind zum Beispiel Copolymere aus Tetrafluorethylen und perfluorierten Vinylethern mit einer endständigen Sulfonsäuregruppe, Phosphonsäuregruppe oder Carbonsäuregruppe. In Formel (7) ist eine typische Struktur von perfluorierten Kationentauscherharzen dargestellt, ohne die erfindungsgemäß verwendbaren Fluorpolymere auf die allgemeinen Formel zu beschränken:

20

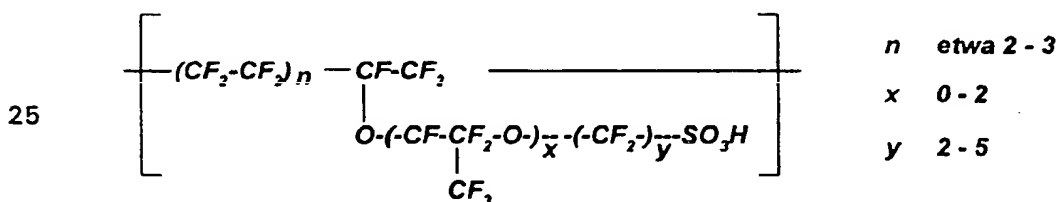

25

(n= ca. 2-3, x= 0-2, y=2-5)

30

Kommerziell erhältliche perfluorierte Kationentauscherharze sind zum Beispiel Poly-[perfluor-ethylen-co-2-(1-methyl-2-vinyloxy-ethoxy)-ethansulfonsäure] (x = 1, y = 2)

und ähnlich aufgebaute Verbindungen. Die Produkte sind unter dem Handelsnamen sind Aciplex-S® (Asahi Chemical) oder Nafion® (E. I. DuPont de Nemours) oder als Versuchsmembran (Dow Chemical) erhältlich.

- 5 Zur Herstellung der Metallkolloid-Lösungen können als Schutzkolloide lösliche oder solubilisierbare Kationentauscherpolymere verwendet werden. Die Löslichkeit der Polymeren in Wasser oder niedrigen aliphatischen Alkoholen, beispielsweise Methanol oder Ethanol, kann man über den Polymerisationsgrad und über die Anzahl der Säuregruppen steuern. Wäßrig-alkoholische Lösungen bzw. Sole von
- 10 Nafion® sind kommerziell erhältlich. Gegebenenfalls kann man auch aus handelsüblichen, perfluorierten Kationentauschermembranen durch mehrstündiges Erhitzen in N-Methylpyrrolidon kolloidale Lösungen herstellen, die anschließend mit Wasser verdünnt werden können.
- 15 Von sulfonierten Polyetherketonen lassen sich Lösungen in beispielsweise N-Methylpyrrolidon, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid oder Dimethylacetamid herstellen, die anschließend mit Wasser oder niedrigen aliphatischen Alkoholen verdünnt werden können.
- 20 Erfindungsgemäß geeignete Kationentauscherpolymere besitzen eine Ionenaustauscherkapazität im Bereich von 0,5 bis 5 mÄ/g, insbesondere im Bereich von 0,8 und 3,5 mÄ/g. Bevorzugt sind im allgemeinen Polymere mit höheren Ionenaustauscherkapazitäten die tendenziell eine gute Löslichkeit in Wasser und/oder polaren Lösemitteln aufweisen und ein hohes Quellvermögen besitzen.
- 25 Die Kationentauscherpolymeren werden in Gewichtsmengen von 5 bis 4000 %, vorzugsweise von 10 bis 2000 % bezogen auf den Metallanteil (Pt, Ir, Rh, Ru und Pd) eingesetzt.
- 30 Die Reduktion kann in Wasser oder in einem Gemisch aus Wasser und einem oder mehreren, mit Wasser mischbaren organischen Lösemitteln oder unter Ausschluß von Wasser in einem organischen Lösemittel durchgeführt werden.

Äquivalenz

10

Als Lösemittel kommen zum Beispiel in Frage Methanol, Ethanol, Ethylenglykol, Tetrahydrofuran, Dimethoxyethan, Aceton, N-Methylpyrrolidon, Dimethylformamid oder Dimethylacetamid. Bevorzugt ist die Herstellung der Metallkolloid-Lösungen in Wasser (Hydrosolen) oder in Wasser unter Zusatz von 1 bis 50 Gewichts-%, vorzugsweise von 5 bis 25 % eines organischen Lösemittels.

Als Reduktionsmittel kommen alle üblichen Reduktionsmittel in Betracht, die ein ausreichend negatives Reduktionspotential aufweisen wie zum Beispiel Wasserstoff, Natriumborhydrid, ein- oder zweiwertige Alkohole, wie z.B. Ethanol, Ethylenglykol, Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz. Als bevorzugtes Reduktionsmittel wird Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz (Rongalit®) verwendet.

Das Reduktionsmittel wird im allgemeinen in stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Metallverbindung(en), vorzugsweise aber in einem gewissen Überschuß eingesetzt. Der Überschuß kann beispielsweise 10 bis 100 mol % betragen.

Die Herstellung der Sole erfolgt vorzugsweise bei Temperaturen im Bereich 0 und 200°C, insbesondere bei 20 und 100°C. Die Komponenten können im allgemeinen in beliebiger Reihenfolge zugegeben werden. Dabei ist es zweckmäßig, die Durchmischung durch Rühren zu unterstützen. Bei der bevorzugten Durchführung wird das Reduktionsmittel als Letztes zugegeben. Falls man das Kationenaustauscherpolymere erst nach der Reduktion zusetzt ist, hat die Zugabe vor dem Einsetzen der Zusammenballung zu erfolgen.

Die erfindungsgemäßen löslichen Metallkolloide sind in Wasser oder einem organischen Lösemittel löslich, wobei "löslich" auch im Sinne von "solubilisierbar", d. h. Sole bildend bedeutet. Die Löslichkeit beträgt mindestens 50 g/l und liegt üblicherweise im Bereich von 50 bis 200 g/l, insbesondere im Bereich von 70 bis 150 g/l.

Die mit Kationenaustauscherpolymeren stabilisierten Metallkolloide sind neue

- Verbindungen von relativ einheitlicher Zusammensetzung. Auf Grund von transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen (TEM) liegen die erhaltenen Partikel in einer sehr engen Größenverteilung vor. Typischerweise 90 % der Partikel weichen weniger als 20 % vom Mittelwert des Durchmessers ab. Der
- 5 Durchmesser des Metallkerns hängt zu einem gewissem Grad von der Art und der Menge des eingesetzten Stabilisators ab. Er beträgt in der Regel unter 3 Nanometer, meistens unter 2 Nanometer. In vielen Fällen liegt der Durchmesser des Metallkerns bei etwa 1 Nanometer oder darunter.
- 10 Der Gesamtdurchmesser R_h der Partikel inklusive der Schutzkolloidhülle wurde mit Hilfe der dynamischen Lichtstreuung im Bereich von etwa 2 bis 4 Nanometer ermittelt.
- Die Platin-Kationentauscherpolymer Komplexe enthalten nach dem Umfällen und Isolieren als Feststoff etwa 55-65 Gewichts-% Metall(e) (Pt, Pd, Ir, Rh, Ru).
- 15 Die erfindungsgemäßen Metallkolloide eignen sich als Katalysatoren, insbesondere für Brennstoffzellen. Hierfür wird beispielsweise ein feindisperser Träger, z.B. aus Kohlenstoff, Ruß oder Graphit mit der erfindungsgemäßen Metallkolloid-Lösung in
- 20 Kontakt gebracht und der Katalysator in an sich bekannter Weise durch Abfiltrieren oder Abzentrifugieren von der flüssigen Phase abgetrennt.
- Zur Herstellung des Platin/Ruß-Gemisches sind im allgemeinen Metallkonzentrationen von mindestens 10 g/Liter erwünscht. Die erfindungsgemäß
- 25 erhaltenen Metallkolloid-Lösungen (Sole) können gegebenenfalls durch schonendes Abdestillieren von Wasser und/oder des Lösemittels eingeeengt werden. Falls es erforderlich ist, können die erfindungsgemäß erhaltenen Sole in an sich bekannter Weise durch Umfällen gereinigt und gegebenenfalls gleichzeitig aufkonzentriert werden. Die Fällung eines kolloidal gelösten Platin-Kationentauscherpolymer-
- 30 Komplexes kann durch Zugabe von Aceton oder Isopropanol erfolgen. Die erhaltenen Platin-Kationentauscherpolymer-Gele sind in wieder in Wasser löslich, wobei Metallkonzentrationen von mindestens 50 g/Liter erreicht werden.

Für die Herstellung von Katalysatoren werden die wie vorstehend beschrieben hergestellten wäßrigen Metallkolloid-Lösungen mit einem feinpulvrigen leitfähigen Trägermaterial in Kontakt gebracht und anschließend die flüssige Phase abgetrennt. Dabei erfolgt eine Immobilisierung der mit einer inhärenten, protonenleitenden Umhüllung umgebenen Platinteilchen auf dem Trägerteilchen. Es wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Platin-Kationentauscherpolymer Komplexe sich dabei bevorzugt auf der Oberfläche oder in oberflächennahen Bereichen des Trägers ablagern und eine gute Haftung auf dem Träger aufweisen.

10 Auf diese Weise ist es möglich den Transport der Protonen zwischen den katalytischen Zentren in der Elektroden-schicht der Anode bzw. der Kathode und der Membran zu verbessern.

Der Träger besteht insbesondere aus feindispersem Kohlenstoff, Ruß oder Graphit. Bevorzugt werden spezielle, elektrisch leitfähige Kohlenstoffe (Carbon Black) verwendet, die als kommerziell verfügbar sind, beispielsweise ©Vulcan XC 72R.

Die einzusetzenden Kohlenstoff-Träger können vor oder nach der Beladung mit den erfindungsgemäßen Platin-Nanopartikeln zusätzlich mit Materialien beaufschlagt werden, zum Beispiel mit protonenleitenden Polymeren (US-A-4 876 115).

Die Beladung des Kohlenstoff-Trägers kann z.B. dadurch erfolgen, daß man zu einer Suspension des Trägers in Wasser oder einem Wasser/Alkohol-Gemisch die Metallkolloid-Lösung unter Durchmischung einträgt, die Suspension nachrührt und das Platin/Kohlenstoff-Gemisch durch Filtrieren oder Zentrifugieren isoliert.

Die erfindungsgemäß erzeugten Metallkolloid-Lösungen sind sehr stabil und enthalten Partikeln mit einem Durchmesser von typischerweise 1-Nanometer oder darunter. Dadurch wird eine außerordentlich hohe Dispersität der teuren Edelmetalle erzielt.

Die Mikroumgebung aus einem rigiden, polaren Kationentauscherpolymeren bewirkt

außerdem eine gute Stabilisierung der katalytischen Zentren auf dem Träger und erschwert die Rekristallisation der Partikel auf dem Träger.

- Die zur Umhüllung der katalytisch wirksamen Zentren benutzten
- 5 Kationentauscherpolymeren, insbesondere die perfluorierten Kationentauscherharze besitzen eine gute Löslichkeit für die gasförmigen Brennstoffe bzw. Sauerstoff.

Deshalb wird der Transport der Reaktanden an die Zentren nicht behindert.

- Die Kationentauscherpolymeren zeichnen sich im allgemeinen durch ein hohes,
- 10 über das Molekulargewicht und die Ionenaustauscherkapazität einstellbares Quellvermögen aus. Bei Verwendung der erfindungsgemäßen Metallkolloidlösungen als Katalysatoren ist es somit möglich, den bezüglich der Anode und Kathode unterschiedlichen Wasserhaushalt der Elektroden über die Anpassung des Quellvermögens der eingesetzten Kationentauscherpolymeren zu verbessern.

15

Beispiel 1

- In einem 2L-Erlenmeyerkolben wurden 570 ml entsalztes Wasser, 30 g einer
- 5 5 %igen Lösung von sulfoniertem Hostatec® (Polyetherketon (PEEKK), Molekulargewicht M_n ca. 40 000, Hersteller: Hoechst AG, Frankfurt am Main; Sulfonierungsgrad 65 %) in N-Methylpyrrolidon und 2,50 g (ca. 5 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca.40 %) vorgelegt. Dazu wurde
- 20 tropfenweise 5 %ige Ammoniaklösung hinzugefügt bis ein pH-Wert von 7,0 erreicht war. Dann wurde bei 90-95°C unter kräftigem Umrühren eine Lösung von 2,50 g
- 25 (21 mMol) Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz (Rongalit) in 20 ml entsalztem Wasser zugegeben. Nach kurzer Aufhellung verfärbte sich die Lösung nach dunkelrotbraun. Man ließ 15 h Raumtemperatur stehen, filtrierte das erhaltene Hydrosol über eine Glasfritte G4, versetzte das Filtrat mit 750 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 3 h absitzen. Nach Abdekantieren der
- 30 Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Die Überstände aus Dekantieren und Zentrifugieren wurden mit 500 ml Aceton versetzt und zentrifugiert. Beide Zentrifugenrückstände wurden vereinigt und in

30 ml entsalztem Wasser gelöst, durch Zugabe von 90 ml Aceton gefällt und erneut zentrifugiert. Der erhaltene, feuchte Rückstand wurde mit Wasser zu 20 g gelöst.

- 5 Die TEM-Analyse der Partikel (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; eine Probe des Sols wurde auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) ergab eine Partikelgröße von 1 Nanometer.
5,0 g des erhaltenen Hydrosols wurden eingedampft und im Vakuumexsiccator über konz. Schwefelsäure getrocknet.

- 10 Die Analyse des erhaltenen Feststoffes ergab 63 % Platin (ICP-OES) und 10,6 % Schwefel (Verbrennungsanalyse / IR-Detektion).
Das getrocknete Gel löste sich wieder in Wasser.

Beispiel 2

- 15 In einem 2L-Erlenmeyerkolben wurden 500 ml entsalztes Wasser, 50 g einer 2 %igen Lösung von sulfoniertem Hostatec® (Polyetheretherketonketon (PEEKK), Molekulargewicht M_n 40 000, Hersteller: Hoechst AG, Frankfurt am Main; Sulfonierungsgrad 74,2 %) in N-Methylpyrrolidon und 2,50 g (ca. 5 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca. 40 %) vorgelegt. Dazu wurde
20 tropfenweise 5 %ige Ammoniaklösung hinzugefügt bis ein pH-Wert von 7,0 erreicht war. Dann wurde bei 90-95°C unter kräftigem Umrühren eine Lösung von 2,50 g (21 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit) in 20 ml entsalztem Wasser zugegeben. Nach kurzer Aufhellung verfärbte sich die Lösung nach dunkel-
25 rotbraun. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 20 h stehen, versetzte das Sol mit 600 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 4 h absitzen. Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der Zentrifugenrückstand wurde in 50 ml
entsalztem Wasser gelöst, durch Zugabe von 100 ml Aceton gefällt und erneut
30 zentrifugiert. Der erhaltene, feuchte Rückstand wurde in 40 ml Wasser gelöst und nach Zusatz von 10 g N-Methylpyrrolidon auf 20 g aufkonzentriert.

Die TEM-Analyse der Partikel (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; eine Probe des Sols wurde auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) ergab eine Partikelgröße von weniger als 1 Nanometer.

- 5 Eine Probe des erhaltenen Sols wurde mit Aceton gefällt, zentrifugiert und im Vakuumexsiccator über konz. Schwefelsäure getrocknet.

Die Analyse des erhaltenen Feststoffes ergab 63 % Platin (ICP-OES) und 11,5 % Schwefel (Verbrennungsanalyse / IR-Detektion).
Das getrocknete Gel löste sich wieder in Wasser.

10 Beispiel 3

- In einem 2L-Erlenmeyerkolben wurden 500 ml entsalztes Wasser und 170 g N-Methylpyrrolidon vorgelegt. Dazu gab man 50 g einer 2 %igen Lösung von sulfoniertem Victrex® (Polyetheretherketon (PEEK), Molekulargewicht M_n ca. 80 000, Hersteller: ICI; Sulfonierungsgrad 50,7 %;) in N-Methylpyrrolidon und 2,50 g (ca. 5 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca.40 %) und fügte tropfenweise 5 %ige Ammoniaklösung hinzu bis ein pH-Wert von 7,0 erreicht war. Dann fügte man bei 90-95°C unter kräftigem Umrühren eine Lösung von 2,50 g (21 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit®) in 20 ml entsalztem
- 15 20 Wasser zu. Nach kurzer Aufhellung verfärbte sich die Lösung nach dunkel-rotbraun. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 20 h stehen, versetzte das Sol mit 600 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 4 h absitzen. Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der Zentrifugenrückstand wurde in 50 ml entsalztem
- 25 Wasser gelöst, durch Zugabe von 100 ml Aceton gefällt und erneut zentrifugiert. Der erhaltene, feuchte Rückstand wurde in 40 ml Wasser gelöst und nach Zusatz von 10 g N-Methylpyrrolidon auf 20 g aufkonzentriert.

- Die TEM-Analyse der Partikel (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; eine Probe des Sols wurde auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) ergab eine Partikelgröße von weniger als 1 Nanometer.
- 30 Eine Probe des erhaltenen Sols wird mit Aceton gefällt, zentrifugiert und im

Vakuummexsiccator über konz. Schwefelsäure scharf getrocknet.

Die Analyse des erhaltenen Feststoffes ergab 63 % Platin (ICP-OES) und 10,9 % Schwefel (Verbrennungsanalyse / IR-Detektion).

Das getrocknete Gel löst sich wieder in Wasser.

5

Beispiel 4

In einem 2L-Erlenmeyerkolben wurde 500 ml entsalztes Wasser vorgelegt. Dazu gab man 50 g einer 2 %igen Lösung von Nafion® 117 in N-Methylpyrrolidon

- 10 (Nafion® 117 ist eine kommerziell erhältliche perfluorierte Kationentauschermembran von E. I. DuPont de Nemours. 1,94 g Nafion® 117-Schnitzel wurden in 100 g N-Methylpyrrolidon 16 h unter Rühren auf 190-195°C erhitzt und die erhaltene Lösung unter vermindertem Druck zur Trockene eingedampft. Der Rückstand (1,0 g) wurde in 50 g N-Methylpyrrolidon gelöst) und
- 15 1,00 g (ca. 2 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca.40 %) und fügte tropfenweise 5 %ige Ammoniaklösung hinzu bis ein pH-Wert von 7 erreicht war. Dann fügte man bei 90-95°C unter kräftigem Rühren eine Lösung von 1,00 g (8,5 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit®) in 20 ml entsalztem
- 20 Wasser zu. Nach kurzer Aufhellung verfärbte sich die Lösung nach dunkel-rotbraun. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 20 h stehen, versetzte das Hydrosol mit 600 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 3 h absitzen. Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der Zentrifugenrückstand wurde im
- Vakuummexsiccator über konz. Schwefelsäure getrocknet.
- 25 Die Analyse des erhaltenen Feststoffes ergab 66 % Platin (ICP-OES) und 10,2 % Schwefel (Verbrennungsanalyse / IR-Detektion)
- Das getrocknete Gel bleibt für einige Tage wasserlöslich.

Beispiel 5

30

In einem 2L-Erlenmeyerkolben wurden 500 ml entsalztes Wasser vorgelegt. Dazu gab man 1,00 g (ca. 2 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca.

- 40 %) und fügte tropfenweise 5 %ige Ammoniaklösung hinzu bis ein pH-Wert von 7 erreicht war. Dann fügte man bei 90-95°C unter kräftigem Rühren 2,0 g 5 %ige Lösung von Nafion Perfluorinated Ionexchange Powder in einem Gemisch aus Wasser und niedrigen aliphatischen Alkoholen (bezogen von Aldrich-Chemie GmbH & Co KG, D-89552 Steinheim) und anschließend eine Lösung von 1,00 g (8,5 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit®) in 20 ml entsalztem Wasser zu.
- 5 Nach kurzer Aufhellung verfärbte Lösung nach dunkel-rotbraun. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 6 h stehen, versetzte das Hydrosol mit 1000 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 15 h absitzen.
- 10 Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der Zentrifugenrückstand wurde restlos in Wasser zu 10,0 g rotbraunem Sol gelöst.
- Die TEM-Analyse der Partikel (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; eine Probe des Sols wurde auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht).
- 15 ergab eine Partikelgröße von weniger als 1 Nanometer.

Beispiel 6

- In einem 1L-Erlenmeyerkolben wurden 500 ml entsalztes Wasser vorgelegt. Dazu gab man 2,00 g (ca. 4 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca. 40 %), 0,40 g (ca. 0,8 mMol) Hexachloriridium(IV)-säure Hydrat) und 10 g 5 %ige Lösung von sulfoniertem Victrex® (Polyetheretherketon (PEEK), Molekulargewicht M_n ca. 80 000, Hersteller: ICI; Sulfonierungsgrad 50,7 %;) in N-Methylpyrrolidon. Die Lösung wurde mit 5 %iger Ammoniaklösung versetzt bis ein pH-Wert von 7 erreicht war. Dann fügte man bei 95-98°C unter kräftigem Rühren eine Lösung von 1,77 g (ca. 15 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit®) in 20 ml entsalztem Wasser zu. Nach kurzer Aufhellung verfärbte Lösung nach dunkelbraun. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 20 h stehen, versetzte das gebildete Hydrosol in einem 4L-Becherglas mit 3500 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 20 h absitzen. Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der Zentrifugenrückstand wurde in 100 ml Wasser gelöst und durch Zugabe von
- 20
- 25
- 30

150 ml Aceton erneut gefällt und zentrifugiert. Der Rückstand wurde in Wasser zu 20,0 g gelöst.

Beispiel 7

5

In einem 1L-Erlenmeyerkolben wurden 500 ml entsalztes Wasser vorgelegt. Dazu gab man 2,00 g (ca. 4 mMol) Hexachloroplatin(IV)-säure Hydrat (Platingehalt ca. 40 %), 0,30 g (ca. 1 mMol) Ruthenium(III)-chlorid Hydrat) und 10 g 5 %ige Lösung von sulfoniertem Victrex® (Polyetheretherketon (PEEK), Molekulargewicht M_n ca.

10

80 000, Hersteller: ICI; Sulfonierungsgrad 50,7 %;) in N-Methylpyrrolidon. Die Lösung wurde mit 5 %iger Ammoniaklösung versetzt bis ein pH-Wert von 7 erreicht war. Dann fügte man bei 95-98°C unter kräftigem Rühren eine Lösung von 1,77 g (ca. 15 mMol) Hydroxymethansulfinsäure, Natriumsalz (Rongalit®) in 20 ml entsalztem Wasser zu. Nach kurzer Aufhellung verfärbte Lösung nach dunkelbraun.

15

Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen und 20 h stehen, versetzte das gebildete Hydrosol in einem 4L-Becherglas mit 3000 ml Aceton, rührte 5 min durch und ließ den ausgefallenen Niederschlag 5 h absitzen. Nach Abdekantieren der Hauptmenge des Überstandes zentrifugierte man den Rest 15 min bei 7000 Upm. Der

20

Zentrifugenrückstand wurde in 100 ml Wasser gelöst und durch Zugabe von 150 ml Aceton erneut gefällt und zentrifugiert. Der Rückstand wurde in Wasser zu 20,0 g gelöst.

Beispiel 8

25

In einem mit 5 Porzellankugeln (Durchmesser 10 mm) bestückten 100ml-Rundkoben wurden 2,00 g Vulcan XC 72R (Hersteller: Cabot B.V., Rozenburg, Niederlande), 25 ml Wasser und 5 ml Methanol vorgelegt und 4 h durch Drehen bei 100 UpM am Rotationsverdampfer vermischt. Zu der erhaltenen, gleichmäßigen Suspension

30

pumpte man im Verlauf von 0,5 h bei 20-25°C unter fortgesetztem Drehen 5,0 g Platin-Sol zu, welches gemäß Beispiel 1 mit einem Schutzkolloid aus sulfoniertem PEEKK hergestellt und mit 5 ml Wasser verdünnt wurde. Anschließend wurde die Suspension noch 3 h gedreht. Die beschichtete Kohle wurde abgenutscht

(Blauband-Filter, Schleicher&Schüll) und im Vakuumexsiccator über konz.

Schwefelsäure getrocknet. Die Auswaage betrug 2,24 g.

Die Analyse des erhaltenen Katalysators ergab 66 % Platin (ICP-OES)

Die TEM-Analyse (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; die Teilchen
5 wurden auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) der Katalysator-
Teilchen ergab eine gleichförmige Verteilung der Platinpartikel, die einen
Durchmesser von etwa 1 Nanometer aufwiesen.

Beispiel 9

10

Es wurde wie in Beispiel 8 verfahren. 2,00 g Vulcan XC 72R wurden in 20 ml
Wasser und 5 ml Methanol suspendiert. Dazu wurde im Verlauf von 1h bei 20-25°C
unter fortgesetztem Drehen 6,7 g Nafion-stabilisiertes Platin-Sol gepumpt, welches
gemäß Beispiel 5 mit einem Schutzkolloid aus perfluoriertem Kationentauscherharz
15 hergestellt wurde. Die Suspension wurde noch 2 h gedreht und anschließend
zentrifugiert. Der Zentrifugenrückstand wurde im Vakuumexsiccator über konz.
Schwefelsäure getrocknet. Die Auswaage betrug 2,20 g.

Die Analyse des erhaltenen Katalysators ergab 8,1 % Platin (ICP-OES)

Die TEM-Analyse (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; die Teilchen
20 wurden auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) der Katalysator-
Teilchen ergab einen feinen Belag von Platinpartikeln, die einen Durchmesser von
etwa 1-2 Nanometer aufwiesen.

Beispiel 10

25

Es wurde wie in Beispiel 8 verfahren. 2,00 g Vulcan XC 72R wurden in 20 ml
Wasser und 5 ml Methanol suspendiert. Dazu wurde im Verlauf von 1h bei 20-25°C
unter fortgesetztem Drehen 6,7 g Platin-Sol gepumpt, welches gemäß Beispiel 3 mit
einem Schutzkolloid aus sulfoniertem PEEK hergestellt wurde. Die Suspension
30 wurde noch 2 h gedreht und anschließend zentrifugiert. Der Zentrifugenrückstand
wurde im Vakuumexsiccator über konz. Schwefelsäure getrocknet. Die Auswaage
betrug 2,30 g.

Die Analyse des erhaltenen Katalysators ergab 13 % Platin (ICP-OES)

- Die TEM-Analyse (Transmissionselektronenmikroskop: Philips CM 30; die Teilchen wurden auf ein mit Kohlenstoff befilmtes Kupfernetz aufgebracht) der Katalysator-
- 5 Teilchen ergab einen Belag von sehr feinen Platinpartikeln, deren Durchmesser max. 1 Nanometer betrug.

Beispiel 11

- 10 Es wurde eine Immobilisierung analog Beispiel 8 durchgeführt. Als Trägermaterial wurde 2,00 g Vulcan XC 72R (Hersteller: Cabot B.V., Rozenburg, Niederlande) eingesetzt, das zuvor mit einer Lösung von sulfoniertem Hostatec® behandelt worden war. Es wurden 6,6 g (ca. 0,33 g Platin, Stabilisator: sulfoniertes Hostatec®) Sol-Konzentrat benutzt, welches gemäß Beispiel 1 hergestellt worden war. Die
- 15 Auswaage betrug 1,97 g.

Beispiel 12

- Es wurde eine Immobilisierung analog Beispiel 8 durchgeführt. Als Trägermaterial
- 20 wurde 2,00 g Vulcan XC 72R (Hersteller: Cabot B.V., Rozenburg, Niederlande) eingesetzt, das zuvor mit einer Lösung von Polybenzimidazol behandelt worden war. Es wurden 6,6 g (ca. 0,33 g Platin, Stabilisator: sulfoniertes Victrex®) Sol-Konzentrat benutzt, welches gemäß Beispiel 3 hergestellt worden war. Die
- Auswaage betrug 2,06 g.

25

Beispiel 13

- Es wurde eine Immobilisierung analog Beispiel 8 durchgeführt. Als Trägermaterial
- 30 wurde 2,00 g Vulcan XC 72R (Hersteller: Cabot B.V., Rozenburg, Niederlande) eingesetzt, das zuvor mit einer Lösung von Polybenzimidazol behandelt worden war. Es wurden 6,6 g (ca. 0,33 g Platin, Stabilisator: Nafion®) Sol-Konzentrat benutzt, welches gemäß Beispiel 5 hergestellt worden war. Die Auswaage betrug 1,68 g.

Beispiel 14

- Es wurde eine Immobilisierung analog Beispiel 8 durchgeführt. Als Trägermaterial wurde 2,00 g Vulcan XC 72R (Hersteller: Cabot B.V., Rozenburg, Niederlande) eingesetzt, das zuvor mit einer Lösung von sulfoniertem Victrex® behandelt worden war. Es wurden 6,6 g (ca. 0,33 g Platin, Stabilisator: sulfoniertem Victrex®) Sol-Konzentrat benutzt, welches gemäß Beispiel 3 hergestellt worden war. Die Auswaage betrug 2,06 g.
- Die Analyse des erhaltenen Katalysators ergab 3,8 % Platin (ICP-OES).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Metallkolloid-Lösungen durch Umsetzung einer Platinverbindungen und gegebenenfalls einer oder mehrerer Verbindungen von Rh, Ru, Ir oder Pd mit einem Reduktionsmittel dadurch gekennzeichnet, daß zur Stabilisierung der Metallkolloid-Lösungen mindestens ein Kationenaustauscherpolymer verwendet wird.
5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reduktion in Gegenwart des Kationenaustauscherpolymer erfolgt.
10
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kationenaustauscherpolymer nach dem Reduktionsschritt zu der Lösung gegeben wird.
15
4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Reduktion in Wasser, einem Gemisch aus Wasser und mindestens einem mit Wasser mischbaren organischen Lösemittel oder unter Ausschluß von Wasser in einem organischen Lösemittel durchgeführt wird.
20
5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Platinverbindungen wasserlösliche Verbindungen eingesetzt werden.
25
6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration der Pt-Verbindung oder der Pt- und Rh, Ir, Ru und/oder Pd-Verbindungen bezogen auf das Lösungsmittel im Bereich von 0,1 bis 100g /l Lösungsmittel liegt.
30

23

7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Kationenaustauscherpolymer eine Ionenaustauscherkapazität im Bereich von 0,5 bis 5 mÄ / g aufweist.
- 5 8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Kationenaustauscherpolymer ausgewählt wird aus der Gruppe: sulfonierte Polyaryletherketone, sulfonierte Polyethersulfone, sulfonierte Polyphenylensulfide, sulfonierte Acryl-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS).
- 10 9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sulfonierungsgrad der sulfonierten Kationenaustauscherpolymere im Bereich von 20 bis 95 % liegt.
- 15 10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Kationenaustauscherpolymer ausgewählt wird aus der Gruppe: Poly(styrolsulfonsäuren), Poly(α,α,α -trifluorstyrolsulfonsäuren), perfluorierte Kationenaustauscherharze.
- 20 11. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Reduktionsmittel Natriumborhydrid, Wasserstoff, Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz oder ein- oder zweiwertige Alkohole eingesetzt werden.
- 25 12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Reduktionsmittel Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz eingesetzt wird.
- 30 13. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Herstellung der Metallkolloide bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 200 °C erfolgt.

14. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem Kationenaustauscherpolymer stabilisierte Metallkolloid-Lösung in einem anschließenden Schritt gereinigt oder aufkonzentriert wird.
- 5
15. Wasserlösliche Metallkolloide enthaltend eine oder mehrere Platinverbindungen und gegebenenfalls eine oder mehrere Verbindungen von Rh, Ru, Ir oder Pd, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallkolloide durch ein protonenleitendes Schutzkolloid stabilisiert sind.
- 10
16. Wasserlösliche Metallkolloide nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß als Schutzkolloide wasserlösliche oder solubilisierbare Kationenaustauscherpolymere verwendet werden.
- 15
17. Wasserlösliche Metallkolloide nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendeten Kationenaustauscherpolymere eine Ionenaustauscherkapazität von im Bereich von 0,5 bis 5 mÄ / g aufweisen.
- 20
18. Wasserlösliche Metallkolloide nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Kationenaustauscherpolymer ausgewählt wird aus der Gruppe: sulfonierte Polyaryletherketone, sulfonierte Polyethersulfone, sulfonierte Polyphenylensulfide, sulfonierte Acryl-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS), Poly(styrolsulfonsäuren), Poly(α,α,β -trifluorstyrolsulfonsäuren), Polyperfluor-ethylen-co-2-(1-methyl-2-vinyloxy-ethoxy)-ethansulfonsäure, perfluorierte Kationenaustauscherharze oder Hochleistungspolymere.
- 25
19. Wasserlösliche Metallkolloide nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallkolloide in Wasser eine Löslichkeit von mindestens 50g/l, bezogen auf die Metallkonzentration, besitzen.
- 30

25

20. Wasserlösliche Metallkolloide nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallkolloide auf ein Trägermaterial aufgebracht sind.
- 5 21. Wasserlösliche Metallkolloide nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial Kohlenstoff, insbesondere Ruß oder Graphit enthält.
-
22. Verwendung der Metallkolloide nach mindestens einem der Ansprüche 15 bis 21 als Katalysatoren, insbesondere für Brennstoffzellen oder
- 10 Elektrolysezellen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 98/06413

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H01M4/92 C25B9/00 C01G55/00 B01J31/10 B01J35/00 B01J37/02 H01M8/10		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 H01M C25B C01G B01J		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 107, no. 12, 21 September 1987 Columbus, Ohio, US; abstract no. 104995, FUJITA, YUKO ET AL: "Manufacture of ion exchange membrane-electrode connection" XP002095061 see abstract - & PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 167 (C-425), 28 May 1987 & JP 61 295388 A (JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD), 26 December 1986 see abstract & JP 61 295388 A (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD., JAPAN)	1,2,4,5, 10,11, 13,15, 16,18,22
-/--		
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "A" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
2 March 1999		16/03/1999
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer
		Gamez, A

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 98/06413

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>US 5 294 232 A (SAKAIRI KOICHI ET AL) 15 March 1994</p> <p>see column 3, line 5 - line 33 see column 3, line 51 - column 4, line 2 see examples 1,2 see claim 1</p>	<p>1,2,4,5, 10,11, 13,15, 16,18, 20,22</p>
A	<p>EP 0 309 337 A (ATOCHEM ELF SA) 29 March 1989</p> <p>see page 2, line 29 - line 37 see page 4, line 27 - line 30 see examples 1,7 see claims 1,10-13</p>	<p>1,2,5, 10,13, 15,16, 18,22</p>
A	<p>DE 44 43 701 C (DEGUSSA) 29 August 1996 cited in the application see page 2, line 24 - line 33 see page 2, line 48 - line 68 see page 3, line 25 - line 32 see page 3, line 54 - line 57 see page 4, line 25 - line 28 see claims 1-3</p>	<p>1,4,13</p>
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 040 (C-094), 12 March 1982 & JP 56 155645 A (HITACHI LTD), 1 December 1981 see abstract</p>	<p>1,4,11, 20-22</p>
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 593 (E-1454), 28 October 1993 & JP 05 182672 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 23 July 1993 see abstract</p>	<p>1,20,22</p>
A	<p>EP 0 476 765 A (DAISOW CO LTD) 25 March 1992 see column 4, line 35 - column 5, line 9 see column 6, line 8 - line 15 see column 6, line 41 - line 51 see example 2 see claims 1,4</p>	<p>1,5,11, 13,20,21</p>
A	<p>US 4 407 905 A (TAKEUCHI SEIZI ET AL) 4 October 1983 see column 1, line 44 - line 21 see column 4, line 36 - line 48</p>	<p>1</p>

-/--

International Application No
PCT/EP 98/06413

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/06413

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5294232 A	15-03-1994	JP 5258755 A	08-10-1993
EP 0309337 A	29-03-1989	FR 2621043 A	31-03-1989
		DK 529288 A	28-03-1989
		JP 1115936 A	09-05-1989
DE 4443701 C	29-08-1996	EP 0715889 A	12-06-1996
		JP 8257417 A	08-10-1996
EP 0476765 A	25-03-1992	JP 4122452 A	22-04-1992
		DE 69126393 D	10-07-1997
		DE 69126393 T	08-01-1998
		DK 476765 T	13-10-1997
		JP 5293383 A	09-11-1993
		US 5213895 A	25-05-1993
US 4407905 A	04-10-1983	JP 1488348 C	23-03-1989
		JP 57068142 A	26-04-1982
		JP 63040135 B	09-08-1988
		CA 1160282 A	10-01-1984
		EP 0050300 A	28-04-1982
EP 0672765 A	20-09-1995	DE 4408512 A	21-09-1995
		DE 4443392 A	13-06-1996
		CA 2144217 A	15-09-1995
		JP 7310107 A	28-11-1995
		US 5620584 A	15-04-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

II internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06413

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01M4/92 C25B9/00 C01G55/00 B01J31/10 B01J35/00 B01J37/02 H01M8/10		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK-6 H01M C25B C01G B01J		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 107, no. 12, 21. September 1987 Columbus, Ohio, US; abstract no. 104995, FUJITA, YUKO ET AL: "Manufacture of ion exchange membrane-electrode connection" XP002095061 siehe Zusammenfassung -& PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 167 (C-425), 28. Mai 1987 & JP 61 295388 A (JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD), 26. Dezember 1986 siehe Zusammenfassung & JP 61 295388 A (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD., JAPAN)	1,2,4,5, 10,11, 13,15, 16,18,22
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> --- ---/--- </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie </div> </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausbeileitung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist</p> <p>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p> </div> </div>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 2. März 1999		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 16/03/1999
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2260 HV Rijswijk Tel.: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Gamez, A

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

nationales Aktenzeichen
PCT/EP 98/06413

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

PCT/EP 98/06413

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

II Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06413

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5294232 A	15-03-1994	JP 5258755 A	08-10-1993
EP 0309337 A	29-03-1989	FR 2621043 A	31-03-1989
		DK 529288 A	28-03-1989
		JP 1115936 A	09-05-1989
DE 4443701 C	29-08-1996	EP 0715889 A	12-06-1996
		JP 8257417 A	08-10-1996
EP 0476765 A	25-03-1992	JP 4122452 A	22-04-1992
		DE 69126393 D	10-07-1997
		DE 69126393 T	08-01-1998
		DK 476765 T	13-10-1997
		JP 5293383 A	09-11-1993
		US 5213895 A	25-05-1993
US 4407905 A	04-10-1983	JP 1488348 C	23-03-1989
		JP 57068142 A	26-04-1982
		JP 63040135 B	09-08-1988
		CA 1160282 A	10-01-1984
		EP 0050300 A	28-04-1982
EP 0672765 A	20-09-1995	DE 4408512 A	21-09-1995
		DE 4443392 A	13-06-1996
		CA 2144217 A	15-09-1995
		JP 7310107 A	28-11-1995
		US 5620584 A	15-04-1997

THIS PAGE BLANK (USPTO)